DILE

circle

La colección CIRCLE de DILE está inspirada en la osadía de los años 60 y 70, pero con un toque indudablemente contemporáneo.

Unas formas que de inmediato captan la atención y convierten cualquier espacio en un punto focal.

La respuesta contract de DILE a multitud de situaciones.

c i r c l e

c i r c l e

c i r c l e

¡MUY IMPORTANTE!
El sillón completo se compone de una de las referencia de la tabla Sillón sin base y de una referencia de la tabla Bases.

Sillón sin base | S0000-00bb-00yy

Referencia	Bultos totales
S3745	2

Unidades 1 / Tela cliente 290 cm / Peso 13 Kg / Volumen 0,35 m³

Bases

Referencia	BA01	BA02	BA03	BA04	BA09	BA10
Características	Plana circular giratoria acero cromado	Plana circular giratoria acero negro	Plana circular revolving acero cromado	Plana circular revolving acero negro	Estructura X acero cromado	Estructura X acero negro
Peso/Volumen	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	19 Kg / 0,13 m³	6 Kg / 0,17 m³	6 Kg / 0,17 m³

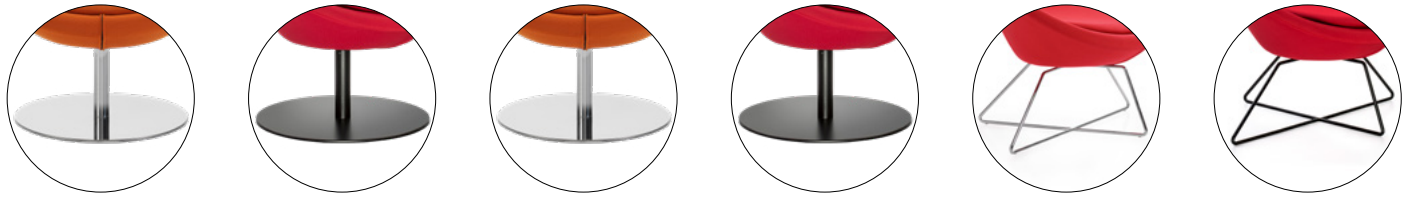

Referencia	BA05	BA06	BA07	BA08	BA11
Características	4 radios aluminio pulido giratoria	4 radios aluminio negra giratoria	4 radios aluminio pulido revolving	4 radios aluminio negro revolving	4 radios madera giratoria
Peso/Volumen	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³	4,5 Kg / 0,12 m³

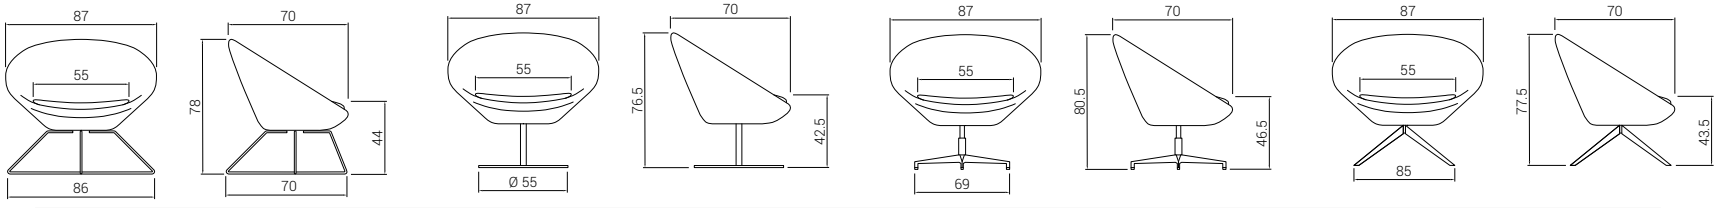

120kg Peso máximo

tapizados·materiales·acabados

GRUPO 01
BALI

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composicion
100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947.2:1999/AC:2006 + 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 180 N /Trama: 160 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Metodo 2 617 (escala 1-8; 8 mejor valor). Apto para exterior

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 - A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificaciein P- c USA: CAL TB 117:2000 SecciOn E, parte 1 (CS. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento n° 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV) Condiciones ignifugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Antibacterias

Ecológico

Antiestático

Reciclable 100%

Apto para exterior


P6


P8


P20


P21


P22


P28


P29


P30

GRUPO 01
POLIÉSTER

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% poliéster

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión
+ 80.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UN E-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
Valor: 6 (Tolerancia 5 a 8; 8 mejor valor)
ISO 105-B02 (Xenotest)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad
EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad.
El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.

Test de cigarrillo

Test cerilla

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

No usar lejía


C1


C2


C5


C7


C8


C10


C14

C17

GRUPO 01
GOYA

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composicion 100%
Poliolefina

Ancho
140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 90.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001 Urdimbre: 130 N / Trama: 100 N

Solidez al frote en seco
UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor) Apto para exterior

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK: BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Antibacterias

Ecológico

Antiestático

Reciclable 100%

Apto para exterior


D1


D3


D6


D8


D9


D10


D11


D12

GRUPO 01
TOUCH LEATHER

¡MUY IMPORTANTE!
No apto para instalaciones, solo uso doméstico limitado.

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

Ficha Técnica

Composición
85 % Poliuretano (PU) – 15 % Algodón
Ancho 140 cm/ 54 in

Peso 570 g/m²

Espesor 1,00 - 1,10 mm.

Resistencia a la abrasión
50.000 (Ciclos Martindale) ISO 1247-2:1998

Resistencia a la rotura
Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Resistencia a la tensión
Urdimbre: 3,18 kg. / Trama: 3,64 kg.

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

Puede lavarse en seco

Lavar con paño húmedo

Evitar secar al sol

No usar lejía

R1 R2 R3

R4 R5 R6

R7 R8 R9

GRUPO 01
COMBI

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 400 N / Trama: 260 N

Solidez al frote en seco
UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002. Método 2 6/7 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior.

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) UK:
BS 5852:2006 (cigarro) D: DIN 66084:2003-07
clasificación P- c USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1) NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1 Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

No usar lejía

Puede lavarse en seco

Antibacterias

Ecológico

Reciclable 100%

B1


B2

B3


B4


B5

B6

B7

B8

GRUPO 02
OCEAN

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster F.R.

Ancho 160 cm / ± 2%

Resistencia a la abrasión
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006 + 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 68 N / Trama: 73 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002. Método 2 4/5 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1)
NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6 (Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

Test cerilla

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

No usar lejía


G2


G3


G4


G5


G7

G8


G10


G12

GRUPO 02
ELASTIKA FR

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster F.R.

Ancho 140 cm/ 54 in ±

Resistencia a la abrasión
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 81 N / Trama: 66 N

Solidez al frote en seco
UNE-EN ISO / 105-X12:2003
4 En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001
+A1:2002. Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007, UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; F: NF P92-507:2004 clasificación M.1 NF D 60-013:2006 (AM 18) ; D: DIN 4102-1:1998 clasificación B2; DIN 66084:2003 clasificación P-a; ES: UNE 23727-90 1R clasificación M.1; I: UNI 9175:2010 Clase 1.IM; USA: CAL TB 117:2000 Sección E, parte 1 (C.S. 191-53; CLASS 1); NFPA 260:2009 Cover fabric CLASS 1; Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6; Marítimo: IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8 ; Aeronáutico: FAR 25.853 a) Apéndice F Part I Parágrafo (a)(1)(ii). Condiciones ignífugas dependen del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

Test cerilla

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

No usar lejía


I2


I3


I4


I7


I10


I11


I12

I14

GRUPO 02
ORUGA

FROCA

Ficha Técnica

Composición
100 % poliéster

Ancho 150 cm

Resistencia de las costuras
Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988
Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión
+70.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
Urdimbre: 64 N / ISO13937-3:2000
Trama: 64 N / ISO13937-3:2000

Resistencia de rotura al rasgado
Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3
Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
4 / ISO 105 B02:1994

Solidez a la limpieza en seco
4-5 / ISO 105X12:2001

Solidez de los colores al lavado
4 / ISO 105X12:2001

Resistencia al pilling
4-5 / ISO 12945-2

Puede lavarse en seco

Acabados antimanchas

Evitar secar al sol

No usar lejía

02


04


09

010

011

012


015

GRUPO 02
NILO

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

FROCA

Ficha Técnica

Composición
Superficie:100 % poliuretano
Interior: 70% poliester / 30 % algodon

Ancho 140 cm/ 54 in +/- 2cm

Resistencia a la abrasión
+100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3
Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Resistencia de rotura al rasgado
Urdimbre: 54,6 N / A EN ISO 13937-3
Trama: 46,7 N / A EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
> 5 / A EN ISO 105-B 02

Solidez a la limpieza en seco
5: A EN ISO 105-X12

Solidez de los colores al lavado
5: A EN ISO 105-X12

Resistencia al pilling
ISO/DIS 12945-2

Tratamiento Azo
No se detectan

Anti hidrólisis
jungle test 3 años

Inflamabilidad
EN 1021-1 & 2
También pasará otros estándares de inflamabilidad. El rendimiento ignífugo depende de la espuma utilizada.

Test de cigarrillo
Test cerilla
Puede lavarse en seco
Evitar secar al sol
No usar lejía
Anti hidrólisis
Ecológico
Antialérgico
Sin productos químicos

NL1

NL7

NL9

NL12

NL15

NL33

NL39

NL43

GRUPO 02
MADISON

FROCA

Ficha Técnica

Composición
80 % pes. / 20 % cot.

Ancho 140 cm/ 54 in

Resistencia de las costuras
Urdimbre: 1.8 mm / BS 3320:1988
Trama: 2 mm / BS 2543:1995

Resistencia a la abrasión
+ 30.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
Urdimbre: 729,0 n/18,1% Cat. A en ISO 13934-1
Trama: 687,0 n/29,9% Cat. A en ISO 13934-1

Resistencia de rotura al rasgado
Urdimbre: 140,36 N / EN ISO 13937-3
Trama: 92,62 N / EN ISO 13937-3

Solidez de colores a la luz
>5 / UNE 40187 / BS 1006-B02

Solidez a la limpieza en seco
5: ISO 105-D01 / UNE 40099

Solidez de los colores al lavado
5: ISO 105-C06 / UNE 40029

Resistencia al pilling
ISO/DIS 12945-2

Lavar con paño húmedo

Evitar secar al sol

No usar lejía


MA1

MA3

MA4

MA6

MA12


MA17

MA19


MA20

GRUPO 02
TONAL

Gabriel

Ficha Técnica

Composicion
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in
Peso 315 g/m²

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07) (uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02.
Escala 1-8; 6-8

Solidez al frote en seco
Seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez del color a la transpiración
AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013

Test de cigarrillo

Test cerilla

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

No usar lejía


T01


T02


T03


T04


T05


T06


T07


T08

GRUPO 02
ONE

FIDIVI*

Ficha Técnica

Composición
100% Poliéster reciclado

Ancho 150 cm/ 59 in

Resistencia a la abrasión
+ 100.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2

Solidez de colores a la luz
>6 / ISO 105-B02 (Xenotest)

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5

Resistencia al pilling
ISO 12945-2; Escala 1-5; 5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla)

Evitar secar al sol

Puede lavarse en seco

Test de cigarrillo

Test cerilla


ON1

ON2


ON3


ON4


ON5


ON6


ON7


ON8

GRUPO 03
VALENCIA

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

SPRADLING®

Ficha Técnica

Composición
100% poliéster

Ancho 137 cm - ISO 2286-1

Resistencia a la abrasión
+ 300.000 (Martindale ciclos) ISO 12947-2

Resistencia a la rotura
ISO 4674-1 MB NEWTON (MIN.)
Urdimbre: 29 N / Trama: 25 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 5

Solidez de colores a la luz
DIN 54004 / NTC 1479 Lana Azul
Cal≥7 1,000 Hours

Resistencia a la tensión
ISO 1421 M1 NEWTON / MIN
Urdimbre: 405 N / Trama: 198

Inflamabilidad
FMVSS 302, IMO Res. MSC.307 (88) – (2010 FTP Code) Annex 1 Part 8; FAR 25.853 (A) Appendix F Part. I (a)(1)(ii);
UNE 23.727 90: M2; EN 1021 PARTE 1 & 2;
DIN 4102 (B2); ÖNORM B 3825; ÖNORM B 3800 Teil 1; CALIFORNIA T.B. 117-2013; UFAC Fabric - Class I;
NFP 92.503: M2; EN 71-2; UNI 9175: 1.IM;ECE R118

Test de cigarrillo
Test cerilla
Puede lavarse en seco
Evitar secar al sol
No usar lejía
Impermeable
Antiestático
Antibacterias
Antialérgico
Sin productos químicos

VA5

VA6

VA11

VA14

VA15


VA16

VA21

VA22

GRUPO 03
DEKORA

exit fabrics.

Ficha Técnica

Composición
100% Poliolefina

Ancho 140 cm/ 54 in ± 2%

Resistencia a la abrasión
UNE-EN 14465:2004+A1:2007 Anexo A basado en
UNE-EN ISO 12947-2:1999/AC:2006
+ 40.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia a la rotura
UNE-EN ISO 13937-3:2001
Urdimbre: 120 N / Trama: 130 N

Solidez al frote
En seco: UNE-EN ISO / 105-X12:2003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X12:2003 4/5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02:2001 +A1:2002.
Método 2 5/6 (escala 1-8; 8 mejor valor)
Apto para exterior

Resistencia al pilling
UNE-EN 14465:2004 +A1:2007,
UNE-EN ISO 12945-2:2001 4/5

Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro)
UK: BS 5852:2006 (cigarro)
D: DIN 66084:2003-07 clasificación P- c
USA: CAL TB 117:2013 Sección 1: COVER FABRIC TEST
NFPA 260:2013 CLASS 1
Autobuses: Reglamento nº 118 de UNECE Anexo 6
(Directiva 95/28 Anexo IV)
Condiciones ignífugas dependientes del tipo de espuma utilizado.

Test de cigarrillo

Puede lavarse en seco

No usar lejía

Evitar secar al sol

Ecológico

Antiestático

Reciclable 100%

DE1

DE2


DE3

DE4


DE5


DE6


DE7


DE8

GRUPO 03
FELICITY

Gabriel

Ficha Técnica

Composicion
100% Poliéster reciclado

Ancho 140 cm/ 55 in
Peso 430 g/m²

Resistencia a la abrasión
+ 90.000 (Ciclos Martindale) ISO 12947-2/14465
Resistencia a la abrasión wyzenbeek (ASTM D4157-07) (uso severo) +100.000 (Ciclos Martindale)

Resistencia al pilling
UNE-EN ISO 12945-2:2001
Escala 1-5; 5

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02.
Escala 1-8; 5-7

Solidez al frote en seco
En seco: UNE-EN ISO / 105-X122003 4/5
En húmedo: UNE-EN ISO 105-X122003 4/5
Prueba acústica resistencia al flujo de aire
EN 29053 & ISO 9053-1d

Solidez de colores a la luz
UNE-EN ISO 105-B02 método 2

Solidez del color a la transpiración
AATCC 15. Escala 1-5; 5 ; BS EN ISO 105-E04

Deslizamiento de las costuras
ASTM D4034 (Deslizamiento de hilo en una costura cosida); BS EN ISO 13936-2

Solidez a la limpieza en seco
BS EN ISO 6330 4M 40 C PC
Inflamabilidad
UE: EN 1021-1:2006 (cigarro) EN 1021-2:2006 (cerilla) ; UK: BS 5852:2006 (cigarro y cerilla); BS 5852:2006 Crib 5; BS 7176:2007 Medium Hazard; DIN 4102-1:1998 clasificación B1; NF P92-503:2004 clasificación M.3; Class Uno UNI 8456 UNI 9174; CA TB 117-2013

Test de cigarrillo

Test cerilla

Puede lavarse en seco

Evitar secar al sol

No usar lejía


FE1


FE2


FE3

FE4

FE5


FE6

FE7


FE8

GRUPO 04
PIEL

¡MUY IMPORTANTE!
Los colores claros y blanco quedan excluidos de garantía por trasvase de tejidos externos (vaqueros, ropa tintada, etc).

Ficha Técnica

Composición
100% Piel Bovina

Curtición al cromo

Tintada Pasante

Acabado Pigmentado

Grabado Madras

Talla media
ca. 4 m2. Aprox.

Espesor medio
ca. 0.9 – 1 mm.

Flexometría
20.000 iuf/20

Solidez al frote
En seco: 500 iuf 450
En húmedo: 100 iuf 450
Valor pH min. 3,5 din 53312

Lavar con paño húmedo

Evitar secar al sol

No usar lejía

Libre de CFC

Libre de pentaclorofenol

F1

F2

F3

F6

F8

F14

F18

F20

DILE
dileoffice.com