EXACTA
SAFETY STORAGE CABINETS

COMBISTORAGE

ARMARIOS DE SEGURIDAD CERTIFICADOS PARA EL ALMACENADO COMBINADO DE PRODUCTOS PELIGROSOS

EXACTA SAFETY STORAGE CABINETS

CATAS 154849 · Warrington LAPI fire · CE EN 14470-1 14727

COMBISTORAGE

ARMARIOS DE SEGURIDAD CERTIFICADOS PARA EL ALMACENADO COMBINADO DE PRODUCTOS PELIGROSOS.

La solución para el almacenado,
conservación y uso de productos peligrosos
en el interior del laboratorio.

COMBISTORAGE FIRE TYPE 90

Construcción en láminas de acero electro cincado en espesor de 1; 1,5; 2 mm plegadas a presión en frío con estructura externa desmontable pintada con resinas epoxídicas anti ácido y secado en túnel térmico a 200 ºC.
Aislamiento especial con paneles de silicato de calcio para altas temperaturas (800 ºC) en fibra mineral (exenta de Fibrocerámica) de alta densidad 300 Kg/m3 fijadas con adhesivos cerámicos.
Paneles internos en laminado melamínico HPL de alta resistencia a los vapores más agresivos
Certificación según norma EN 14470-1 Tipo 90 y EN 14727.
Cada mueble permite su nivelación gracias a las patas regulables en altura mediante llave.
Posibilidad de incluir un zócalo inferior para composición de varios módulos.

De serie:

- CIERRE AUTOMÁTICO de las puertas en caso de una temperatura > 47 ºC.
- CERRADURA CON LLAVE Y BLOQUEO DE PUERTAS.
- SISTEMA de cierre automático de los conductos de entrada y salida de aire ubicados en la parte trasera del armario, exentos de mantenimiento, y certificados a (70 / 100 ºC).
- ORIFICIO para conexión a ventilación forzada de 100 mm de diám., ubicado en la parte trasera del armario.
- BISAGRAS anti chispas en hierro natural con estructura en aleación de cobre y zinc.
- JUNTAS termodilatables de 3 cm (DIN 4102).

COMBISTORAGE PARA ACIDOS Y BASES

Construcción en láminas de acero electro cincado en espesor de 1; 1,5; 2 mm plegadas a presión en frío con estructura externa desmontable pintada con resinas epoxídicas anti ácido y secado en túnel térmico a 200 ºC.
Paneles internos en laminado melamínico hidrófugo con alta resistencia a los vapores más agresivos.
Certificados según nueva norma EN 14727 y EN 61010.
Cada mueble permite su nivelación gracias a las patas regulables en altura mediante llave.
Posibilidad de incluir un zócalo inferior para composición de varios módulos.

De serie:

- CERRADURA CON LLAVE Y BLOQUEO DE PUERTAS.
- ORIFICIO para conexión a ventilación forzada de 100 mm de diám., ubicado en la parte trasera del armario.
- BISAGRAS anti chispas en hierro natural con estructura en aleación de cobre y zinc.
- TOMA DE TIERRA para prevenir cargas electroestáticas.

EXACTA
SAFETY STORAGE CABINETS

CATAS 154849 · Warrington LPCB fire · CE EN 14470-1 14727

COMBISTORAGE BAJO POYATA / 620 H / 720 H

Para optimizar el espacio en laboratorio.
Basta con sustituir los clásicos armarios metálicos
o de madera bajo poyata o vitrina por una combinación
de armarios de seguridad certificados.

COMBISTORAGE 2, 3 o 4 COMPARTIMIENTOS

Para reagrupar con seguridad todas las sustancias peligrosas en el laboratorio.

COMBISTORAGE BAJO POYATA / 620 H / 720 H

Infinitas variantes por dimensiones, tipologías y peligrosidad.
Los armarios de seguridad COMBISTORAGE BAJO POYATA pueden ser combinados sobre un zócalo de diversas longitudes.
(Permite disponer de un único zócalo por composición: ACIDOS + BASES + INFLAMABLES).
Posibilidad de ventilación forzada.

Todos los modelos bajo poyata están disponibles en 2 alturas:
620 mm
720 mm
+ eventual zócalo H **80** mm

EO714AS (395 x 520 x **720** mm)
+ **EOF710** (990 x 520 x **720** mm)

EOFZ120 (zócalo 1200 x 500 x 80 mm)
+ **EO716BS** (595 x 520 x **720**) + **EOF706D** (595 x 520 x **720** mm)

EOFZ150 (zócalo 1500 x 500 x 80 mm)
+ **EO715AC** (495 x 520 x **720**) + **EOF706C** (595 x 520 x **720** mm)
+ **EO714BC** (395 x 520 x **720**)

EOFZ100 (zócalo 1000 x 500 x 80 mm) + **EOF610** (990 x 520 x **620** mm)

EXACTA SAFETY STORAGE CABINETS

CATAS 154849 · Warrington LAPI fire · CE EN 14470-1 14727

COMBISTORAGE PARA INFLAMABLES BAJO POYATA TIPO 90 / 620 H / 720 H

APERTURA	CÓDIGO INF. TYPE 90	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm	DIMENSIONES INTERNAS L x P x A mm	CAPACIDAD BOTELLAS DE 1 LITRO POR ARMARIO	PESO Kg
500 - DERECHA	**EOF605D**	495 x 520 x **620**	383 x 349 x 493	12	73
	EOF705D	495 x 520 x **720**	383 x 349 x 593	12	78
500 - IZQUIERDA	**EOF605S**	495 x 520 x **620**	383 x 349 x 493	12	73
	EOF705S	495 x 520 x **720**	383 x 349 x 593	12	78
500 - EXTRAIBLE	**EOF605C**	495 x 520 x **620**	383 x 349 x 493	12	73
	EOF705C	495 x 520 x **720**	383 x 349 x 593	12	78
600 - DERECHA	**EOF606D**	595 x 520 x **620**	483 x 349 x 493	15	82
	EOF706D	595 x 520 x **720**	483 x 349 x 593	15	87
600 - IZQUIERDA	**EOF606S**	595 x 520 x **620**	483 x 349 x 493	15	82
	EOF706S	595 x 520 x **720**	483 x 349 x 593	15	87
600 - EXTRAIBLE	**EOF606C**	595 x 520 x **620**	483 x 349 x 493	15	82
	EOF706C	595 x 520 x **720**	483 x 349 x 593	15	87
1000 - 2 PUERTAS	**EOF610**	990 x 520 x **620**	878 x 349 x 493	27	118
	EOF710	990 x 520 x **720**	878 x 349 x 593	27	125
1000 - EXTRAIBLE	**EOF610C**	990 x 520 x **620**	878 x 349 x 493	27	118
	EOF710C	990 x 520 x **720**	878 x 349 x 593	27	125
1100 - 2 PUERTAS	**EOF611**	1090 x 520 x **620**	978 x 349 x 493	30	134
	EOF711	1090 x 520 x **720**	978 x 349 x 593	30	139
1100 - EXTRAIBLE	**EOF611C**	1090 x 520 x **620**	978 x 349 x 493	30	134
	EOF711C	1090 x 520 x **720**	978 x 349 x 593	30	139

Color de serie en GRIS RAL 7035, añadir "Y" al código para armarios en color AMARILLO RAL 1021.

Incluir zócalo si es preciso.

Los armarios de seguridad COMBISTORAGE BAJO POYATA pueden ser combinados sobre un zócalo de diversas longitudes.
(Permite disponer de un único zócalo por composición: ACIDOS + BASES + INFLAMABLES).

CÓDIGO ZÓCALO	DIMENSIONES L x P x A mm
EOFZ40	400 x 500 x 80
EOFZ50	500 x 500 x 80
EOFZ60	600 x 500 x 80
EOFZ70	700 x 500 x 80
EOFZ80	800 x 500 x 80
EOFZ90	900 x 500 x 80
EOFZ100	1000 x 500 x 80
EOFZ110	1100 x 500 x 80
EOFZ120	1200 x 500 x 80
EOFZ130	1300 x 500 x 80
EOFZ140	1400 x 500 x 80
EOFZ150	1500 x 500 x 80
EOFZ160	1600 x 500 x 80
EOFZ170	1700 x 500 x 80
EOFZ180	1800 x 500 x 80

Cubeta de fondo con tapa superior perforada en acero pintado.

CÓDIGO	ESTANTES ADICIONALES	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm
RIPF50V	Estante en acero pintado para módulo de L 500	380 x 330 x 30
RIPF60V	Estante en acero pintado para módulo de L 600	480 x 330 x 30
RIPF100V	Estante en acero pintado para módulo de L 1000	875 x 330 x 30
RIPF110V	Estante en acero pintado para módulo de L 1100	975 x 330 x 30

Para estantes en inoxidable sustituir la "V" por la "I".

COMBISTORAGE PARA ÁCIDOS/BASES BAJO POYATA / 620 H / 720 H

Incluir zócalo si es preciso.

APERTURA	CÓDIGO ÁCIDOS	CÓDIGO BASES	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm	DIMENSIONES INTERNAS L x P x A mm	CAPACIDAD BOTELLAS DE 1 LITRO POR ARMARIO	PESO Kg
400 - DERECHA	**E0140AD**	**E0140BD**	395 x 520 x **620**	330 x 430 x 530	18	51
	E0714AD	**E0714BD**	395 x 520 x **720**	330 x 430 x 630	18	54
400 - IZQUIERDA	**E0140AS**	**E0140BS**	395 x 520 x **620**	330 x 430 x 530	18	51
	E0714AS	**E0714BS**	395 x 520 x **720**	330 x 430 x 630	18	54
400 - EXTRAIBLE	**E0140AC**	**E0140BC**	395 x 520 x **620**	330 x 430 x 530	9	51
	E0714AC	**E0714BC**	395 x 520 x **720**	330 x 430 x 630	9	54
500 - DERECHA	**E0150AD**	**E0150BD**	495 x 520 x **620**	430 x 430 x 530	24	53
	E0715AD	**E0715BD**	495 x 520 x **720**	430 x 430 x 630	24	56
500 - IZQUIERDA	**E0150AS**	**E0150BS**	495 x 520 x **620**	430 x 430 x 530	24	53
	E0715AS	**E0715BS**	495 x 520 x **720**	430 x 430 x 630	24	56
500 - EXTRAIBLE	**E0150AC**	**E0150BC**	495 x 520 x **620**	430 x 430 x 530	12	53
	E0715AC	**E0715BC**	495 x 520 x **720**	430 x 430 x 630	12	56
600 - DERECHA	**E0160AD**	**E0160BD**	595 x 520 x **620**	530 x 430 x 530	30	55
	E0716AD	**E0716BD**	595 x 520 x **720**	530 x 430 x 630	30	58
600 - IZQUIERDA	**E0160AS**	**E0160BS**	595 x 520 x **620**	530 x 430 x 530	30	55
	E0716AS	**E0716BS**	595 x 520 x **720**	530 x 430 x 630	30	58
600 - EXTRAIBLE	**E0160AC**	**E0160BC**	595 x 520 x **620**	530 x 430 x 530	15	55
	E0716AC	**E0716BC**	595 x 520 x **720**	530 x 430 x 630	15	58

Color de serie en GRIS RAL 7035, añadir "Y" al código para armarios en color AMARILLO RAL 1021.

CÓDIGO	ESTANTE ADICIONAL ÁCIDOS	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm
RIPCS140V	Estante en acero pintado para ÁCIDOS de L 400	325 x 420 x 30
RIPCS150V	Estante en acero pintado para ÁCIDOS de L 500	452 x 420 x 30
RIPCS160V	Estante en acero pintado para ÁCIDOS de L 600	525 x 420 x 30
RIPCS100V	Estante en acero pintado para ÁCIDOS de L 1000	385 x 420 x 30
RIPCS110V	Estante en acero pintado para ÁCIDOS de L 1100	485 x 420 x 30

E0716AD

COMBISTORAGE PARA ÁCIDOS/BASES BAJO POYATA / 620 H / 720 H

Incluir zócalo si es preciso.

APERTURA	CÓDIGO ÁCIDOS + BASES	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm	DIMENSIONES INTERNAS L x P x A mm	CAPACIDAD BOTELLAS DE 1 LITRO POR ARMARIO	PESO Kg
1000 - 2 PUERTAS	**E0100AB**	990 x 520 x **620**	450 + 450 x 430 x 530	18 + 18	104
	E0710AB	990 x 520 x **720**	450 + 450 x 430 x 630	18 + 18	110
1000 - EXTRAIBLE	**E0100CAB**	990 x 520 x **620**	450 + 450 x 430 x 530	9 + 9	104
	E0710CAB	990 x 520 x **720**	450 + 450 x 430 x 630	9 + 9	110
1100 - 2 PUERTAS	**E0110AB**	1090 x 520 x **620**	490 + 490 x 430 x 530	24 + 24	104
	E0711AB	1090 x 520 x **720**	490 + 490 x 430 x 630	24 + 24	114
1100 - EXTRAIBLE	**E0110CAB**	1090 x 520 x **620**	490 + 490 x 430 x 530	12 + 12	104
	E0711CAB	1090 x 520 x **720**	490 + 490 x 430 x 630	12 + 12	114

CÓDIGO	ESTANTE ADICIONAL BASES	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm
RIPCS140I	Estante en acero inoxidable para BASES de L 400	325 x 420 x 30
RIPCS150I	Estante en acero inoxidable para BASES de L 500	452 x 420 x 30
RIPCS160I	Estante en acero inoxidable para BASES de L 600	525 x 420 x 30
RIPCS100I	Estante en acero inoxidable para BASES de L 1000	385 x 420 x 30
RIPCS110I	Estante en acero inoxidable para BASES de L 1100	485 x 420 x 30

Color de serie en GRIS RAL 7035, añadir "Y" al código para armarios en color AMARILLO RAL 1021.

E0710CAB

E0711AB

EOFZ160 (zócalo 1600 x 500 x 80 mm)
+ **E0716BS** (495 x 520 x **720**) + **E0160AC** (495 x 520 x **620** mm)
+ **EOF705D** (595 x 520 x **720** mm)

Sistema de doble sellado que impide el escape de vapores o la entrada de aire caliente en caso de incendio.

Nivelación del armario.

CATAS 154849 · Warrington LAPI fire · CE EN 14470-1 14727

COMBISTORAGE 2

Armarios de seguridad combinados y certificados para el almacenamiento de productos INFLAMABLES, QUÍMICOS, ÁCIDOS Y BASES.

EO260

EO360

EO360C

CÓDIGO	ESTANTES ADICIONALES COMBISTORAGE 2	DIMENSIONES EXTERNAS - L x P x A mm
RIPCS260V	Estante en acero pintado para ÁCIDOS de 60	525 x 420 x 30
RIPCS260I	Estante en acero inoxidable para BASES de 60	525 x 420 x 30
RIPF60I	Estante en acero inoxidable para INFLAMABLES de 60	480 x 330 x 30

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm	DIMENSIONES INTERNAS L x P x A mm	NÚMERO Y TIPO ESTANTES	PESO Kg
EO260	Combistorage 2 compartimientos SIN VENTILACIÓN FORZADA: ÁCIDOS/BASES: puerta/ INFLAMABLES TIPO 90	595 x 600 x 1685	530 x 430 x 630 ÁCIDOS/BASES + 483 x 349 x 593 INFLAMABLES	COMPARTIMIENTO ÁCIDOS, BASES: 1 estante en acero pintado, 1 estante en acero inox. COMPARTIMIENTO INFLAMABLES: cubeta con tapa perforada	145
EO260C	Combistorage 2 compartimientos SIN VENTILACIÓN FORZADA: ÁCIDOS/BASES: extraible/ INFLAMABLES TIPO 90	595 x 600 x 1685	530 x 430 x 630 ÁCIDOS/BASES + 483 x 349 x 593 INFLAMABLES	COMPARTIMIENTO ÁCIDOS, BASES: 1 estante en acero pintado, 1 estante en acero inox. COMPARTIMIENTO INFLAMABLES: cubeta con tapa perforada	145
EO360	Combistorage 2 compartimientos CON VENTILACIÓN FORZADA: ÁCIDOS/BASES: puerta/ INFLAMABLES TIPO 90	595 x 600 x 1685 + 300	530 x 430 x 630 ÁCIDOS/BASES + 483 x 349 x 593 INFLAMABLES	COMPARTIMIENTO ÁCIDOS, BASES: 1 estante en acero pintado, 1 estante en acero inox. COMPARTIMIENTO INFLAMABLES: cubeta con tapa perforada	170
EO360C	Combistorage 2 compartimientos CON VENTILACIÓN FORZADA: ÁCIDOS/BASES: extraible/ INFLAMABLES TIPO 90	595 x 600 x 1685 + 300	530 x 430 x 630 ÁCIDOS/BASES + 483 x 349 x 593 INFLAMABLES	COMPARTIMIENTO ÁCIDOS, BASES: 1 estante en acero pintado, 1 estante en acero inox. COMPARTIMIENTO INFLAMABLES: cubeta con tapa perforada	170

Color de serie en GRIS RAL 7035, añadir "Y" al código para armarios en color AMARILLO RAL 1021.

COMBISTORAGE 3

Armario de seguridad combinado y certificado para el almacenamiento de productos INFLAMABLES, QUÍMICOS, ÁCIDOS Y BASES.

E0343MY11

CÓDIGO	ESTANTES COMBISTORAGE 3 Y 4	DIMENSIONES EXTERNAS - L x P x A mm
RIP60VMY11	Estante en acero pintado para compartimiento INFLAMABLES	490 x 420 x 30
RIP60MY11	Estante en acero inox. para compartimiento INFLAMABLES	490 x 420 x 30
RIPCS60	Estante en acero pintado para compartimiento ÁCIDOS/TÓXICOS	550 x 480 x 30
RIPX60	Estante en acero inox. para compartimiento BASES	550 x 480 x 30

E0342MY11

E0344MY11

COMBISTORAGE 4

Armarios de seguridad combinados con puertas ciegas y de vidrio para el almacenado certificado de productos INFLAMABLES, QUÍMICOS, ÁCIDOS, BASES Y TÓXICOS.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm	DIMENSIONES INTERNAS L x P x A mm	NÚMERO Y TIPO ESTANTES	PESO Kg
E0343MY11	COMBISTORAGE 3 compartimientos puertas ciegas	1200 x 600 x 1950	496 x 446 x 1540 INFLAMABLES + 590 x 500 x 880 x 2 (ÁCIDOS + BASES)	Compartimiento ÁCIDOS: 2 en acero pintado. Compartimiento BASES: 2 en acero inox. Compartimiento INFLAMABLES: 3 en acero pintado + 1 cubeta con tapa perforada	310
E0342MY11	COMBISTORAGE 4 compartimientos puertas ciegas	1200 x 600 x 1950	496 x 446 x 1540 INFLAMABLES + 3 x 590 x 500 x 580 (ACIDOS+BASES+TÓXICOS)	Compartimiento ÁCIDOS: 2 en acero pintado. Compartimiento BASES: 2 en acero inox. Compartimiento TÓXICOS: 2 en acero pintado Compartimiento INFLAMABLES: 3 en acero pintado + 1 cubeta con tapa perforada	313
E0344MY11	COMBISTORAGE 4 compartimientos puertas de vidrio	1200 x 600 x 1950	496 x 446 x 1540 IINFLAMABLES + 3 x 590 x 500 x 580 (ACIDOS+BASES+TÓXICOS)	Compartimiento ÁCIDOS: 2 en acero pintado. Compartimiento BASES: 2 en acero inox. Compartimiento TÓXICOS: 2 en acero pintado Compartimiento INFLAMABLES: 3 en acero pintado + 1 cubeta con tapa perforada	315

Color de serie en GRIS RAL 7035, añadir "Y" al código para armarios en color AMARILLO RAL 1021.

COMBISTORAGE 120 IC FIRE 90

Armario de seguridad certificado para el almacenado combinado de INFLAMABLES, ÁCIDOS y BASES.

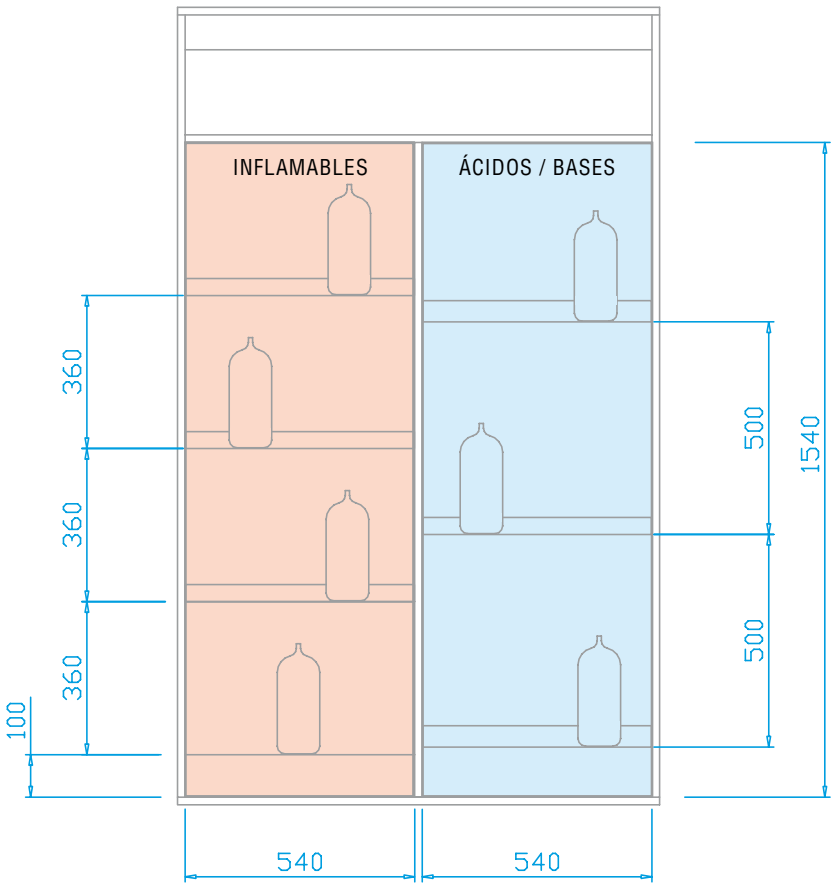

CSF232/2C

CÓDIGO	ESTANTES ADICIONALES COMBISTORAGE 120 IC, 120 IAB, 120 IABT	DIMENSIONES EXTERNAS - L x P x A mm
RIP60VMY11	Estante adicional en acero pintado dep. INFLAMABLES	490 x 420 x 30
RIP60MY11	Estante adicional en acero inoxidable dep. INFLAMABLES	490 x 420 x 30
CSF85P	Estante adicional en acero inoxidable dep. BASES	536 x 420 x 39
CSF45P	Estante adicional en acero pintado dep. ÁCIDOS e TÓXICOS	536 x 420 x 39

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm	DIMENSIONES INTERNAS L x P x A mm	NÚMERO Y TIPO ESTANTES	PESO Kg
EOF232/2C	COMBISTORAGE 120 IC FIRE 90	1200 x 600 x 1950	1090 x 446 x 1540	Compartimiento INFLAMABLES: 3 en acero pintado + 1 cubeta de fondo con tapa Compartimiento ÁCIDOS / BASES: 3 en acero pintado	378
EOF232/3C	COMBISTORAGE 120 IAB FIRE 90	1200 x 600 x 1950	1090 x 446 x 1540	Compartimiento INFLAMABLES: 3 en acero pintado + 1 cubeta de fondo con tapa Compartimiento ÁCIDOS: 2 en acero pintado Compartimiento de BASES: 2 en acero inoxidable	378
EOF232/4C	COMBISTORAGE 120 IABT FIRE 90	1200 x 600 x 1950	1090 x 446 x 1540	Compartimiento INFLAMABLES: 3 en acero pintado + 1 cubeta de fondo con tapa Compartimiento ÁCIDOS: 2 en acero pintado Compartimiento BASES: 2 en acero inoxidable Compartimiento TÓXICOS: 1 en acero pintado	378

Color de serie en GRIS RAL 7035, añadir "Y" al código para armarios en color AMARILLO RAL 1021.

COMBISTORAGE 120 IAB FIRE 90

Armario de seguridad certificado para el almacenado combinado de INFLAMABLES, ÁCIDOS y BASES.

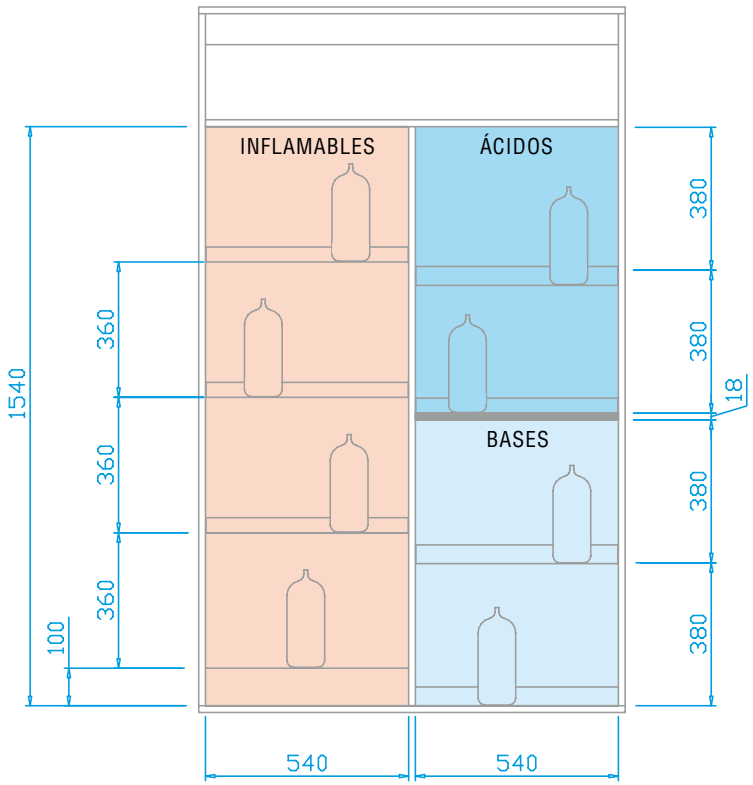

EOF232/3C

COMBISTORAGE 120 IABT FIRE 90

EOF232/4C

Armario de seguridad certificado para el almacenado combinado de INFLAMABLES, ÁCIDOS, BASES y TÓXICOS.

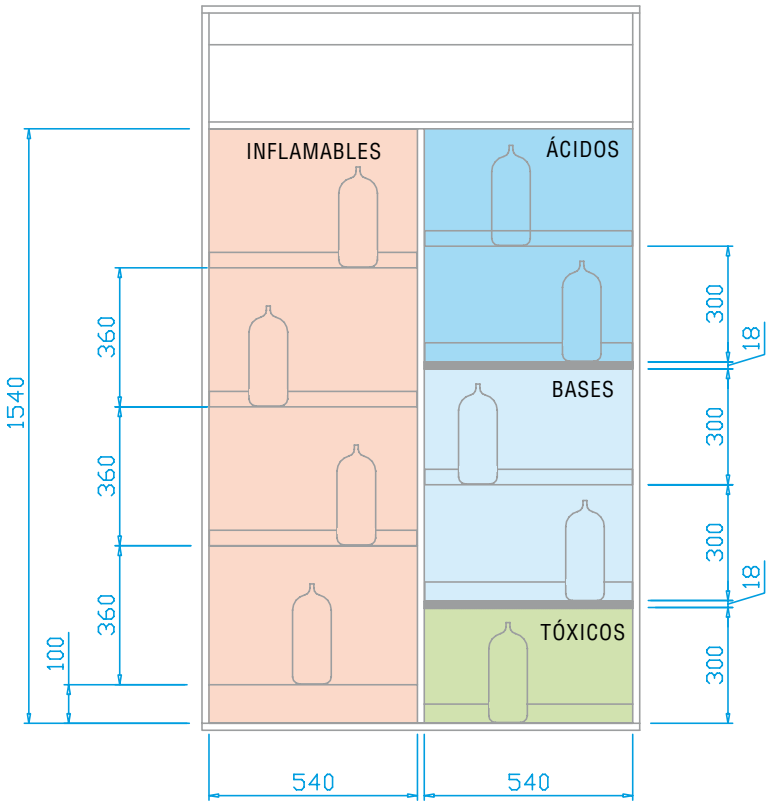

COMBISTORAGE 60 IC FIRE 90

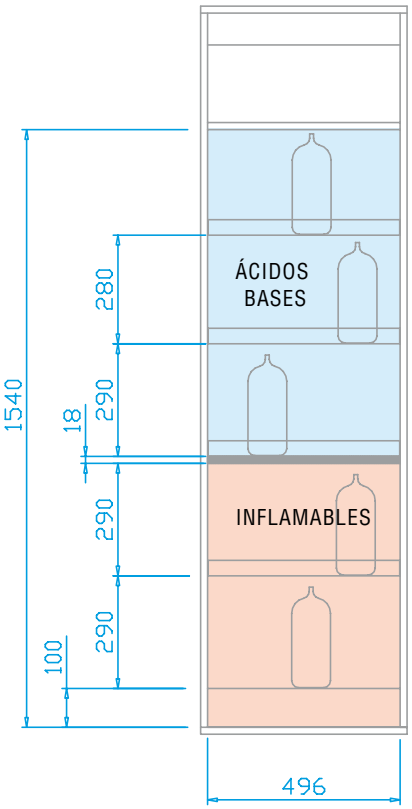

EOF239/2C

Armario de seguridad certificado para el almacenado combinado de INFLAMABLES Y QUÍMICOS NO INFLAMABLES.

CÓDIGO	ESTANTES ADICIONALES COMBISTORAGE 60 IC y 60 IAB	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm
RIP60VMY11	Estante en acero pintado para INFLAMABLES	490 x 420 x 30
RIP60MY11	Estante en acero inoxidable para INFLAMABLES	490 x 420 x 30
CSF85P	Estante en acero inoxidable para BASES	536 x 420 x 39
CSF45P	Estante en acero pintado para ÁCIDOS e TÓXICOS	536 x 420 x 39

COMBISTORAGE 60 IAB FIRE 90

Armario de seguridad certificado para el almacenado combinado de INFLAMABLES Y QUÍMICOS NO INFLAMABLES.

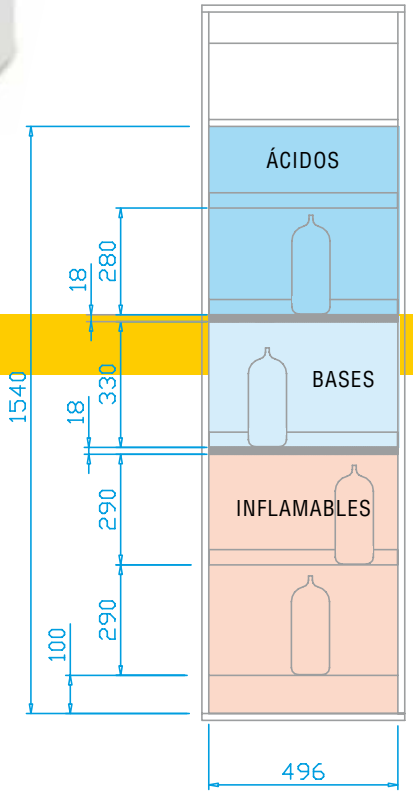

EOF239/3C

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS L x P x A mm	DIMENSIONES INTERNAS L x P x A mm	NÚMERO Y TIPO ESTANTES	PESO Kg
EOF239/2C	COMBISTORAGE 60 IC FIRE 90	595 x 600 x 1950	496 x 446 x 1540	Compartimiento INFLAMABLES: 1 estante en acero pintado + 1 cubeta de retención con tapa perforada Compartimiento de ÁCIDOS / BASES: 3 en acero pintado	230
EOF239/3C	COMBISTORAGE 60 IAB FIRE 90: INFLAMABLES 60 x 60 x 200 A + ÁCIDOS + BASES	595 x 600 x 1950	496 x 446 x 1540	Compartimiento INFLAMABLES: 1 estante en acero pintado + 1 cubeta de retención con tapa perforada Compartimiento de ÁCIDOS: 2 en acero pintado Compartimiento de BASES: 1 en acero inoxidable	232

Color de serie en GRIS RAL 7035, añadir "Y" al código para armarios en color AMARILLO RAL 1021.

SISEMAS DE ASPIRACIÓN / VENTILACIÓN FORZADA

EOF100BPMY11

EOF120MY11

CFN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES L x P x A mm
EOF100BPMY11	Electro extractor en caja metálica con interruptor ON/OFF, fusibles, cable de alimentación y vano porta filtros.	270 x 260 x 430
EOF100ABPMY11	Electro extractor ATEX en caja metálica con interruptor ON/OFF, fusibles, cable de alimentación y vano porta filtros.	270 x 260 x 430
F100	Adaptador salida trasera de armarios bajo poyata a extractores EOF100BPMY11 y EOF100ABPMY11	
EO125/100	Kit de ventilación forzada para armarios bajo poyata de ÁCIDOS y BASES, incluye interruptor y cable de alimentación. 220V 50Hz, 36 dB, 105 m3/h, 28 Pa , diám. 100 mm	
EOF120MY11	Unidad de aspiración para COMBISTORAGE 3C y 4C	1200 x 500 x 300
CFN	Sistema de aspiración molecular certificado según norma NFX15 211 (Filtro no incluido)	550 x 500 x 200
ADMY11CFN	Adaptador sistema CFN necesario para modelos COMBISTORAGE 3C y 4C	850 x 500 x 80
ADCFNMY11	Adaptador sistema CFN necesario para modelos COMBI IC, IAB, IABT	600 x 500 x 80
EOAS	Filtro de carbón activo para DISOLVENTES (para CFN)	510 x 400 x 60
EOBE	Filtro de carbón activo para ÁCIDOS (para CFN)	510 x 400 x 60
EOMP	Filtro de carbón activo para ÁCIDOS y DISOLVENTES (para CFN)	510 x 400 x 60
EOPF	Prefiltro para partículasen suspensión (Recambio CFN)	
K89007	Filtro de carbón activo para INFLAMABLES adecuado a EOF100BPMY11	245 x 110 x 20
KIT2A	Kit de conexionado para ventilación de 2 módulos bajo poyata	
KIT3A	Kit de conexionado para ventilación de 3 módulos bajo poyata	
GFKIT100	Tubo flexible en PVC , diám. 102 mm	







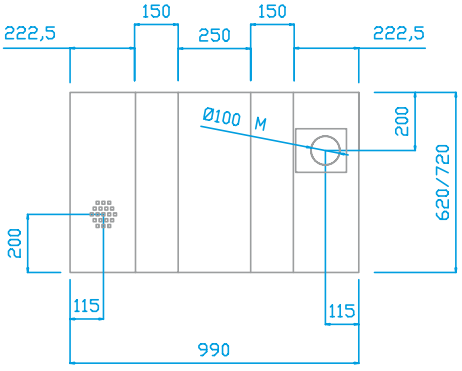

1 Sistema de cierre térmico automático de las puertas a una temperatura > 50 ºC.

2 Sistema de aspiración, diám. 100 mm.

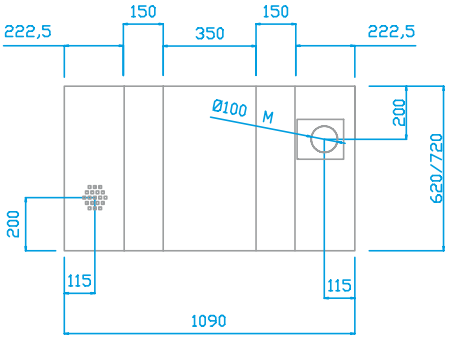

CATAS 154849
Warrington LAPI fire
CE EN 14470-1 14727

COMBISTORAGE BAJO POYATA PARA INFLAMABLES

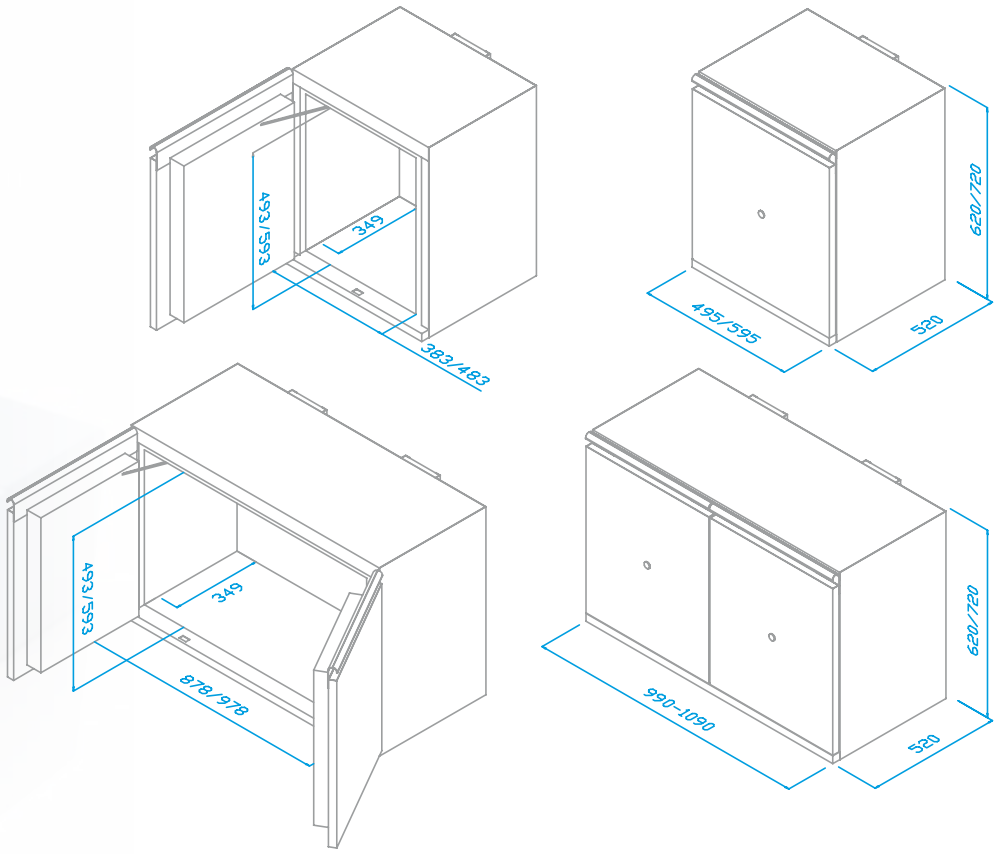

COMBISTORAGE BAJO POYATA PARA QUÍMICOS NO INFLAMABLES

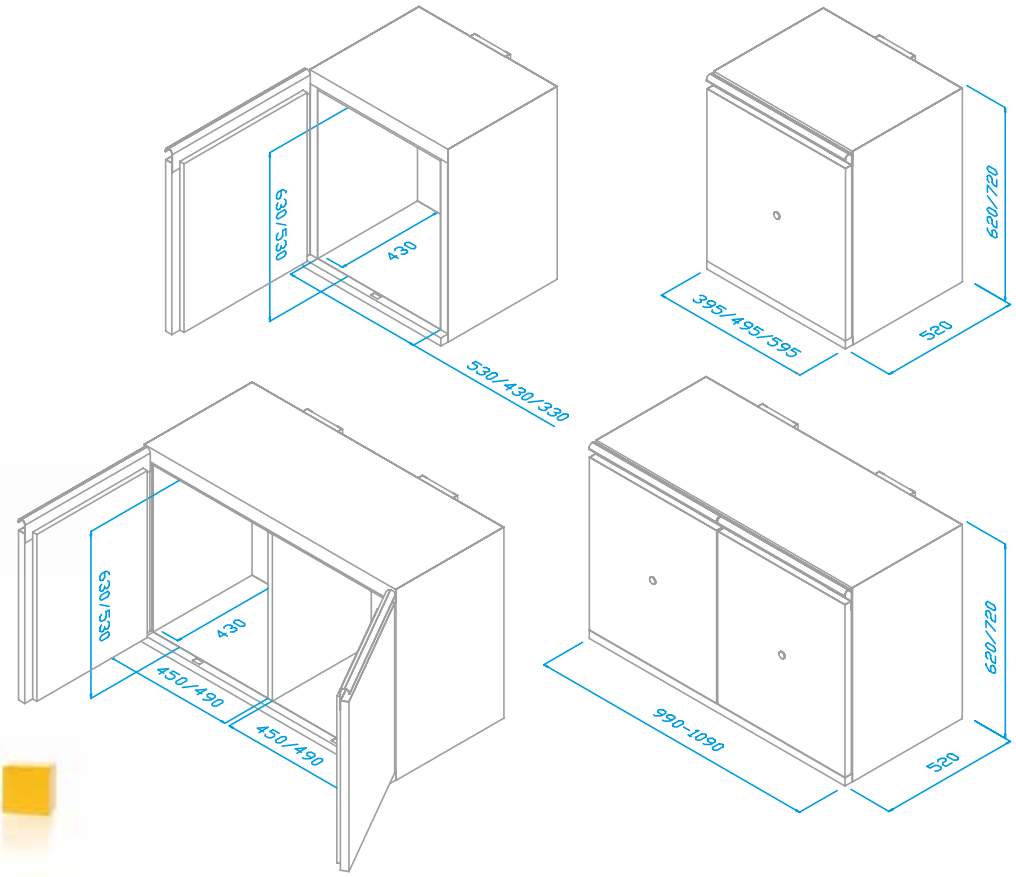

COMBISTORAGE 60 Y 120

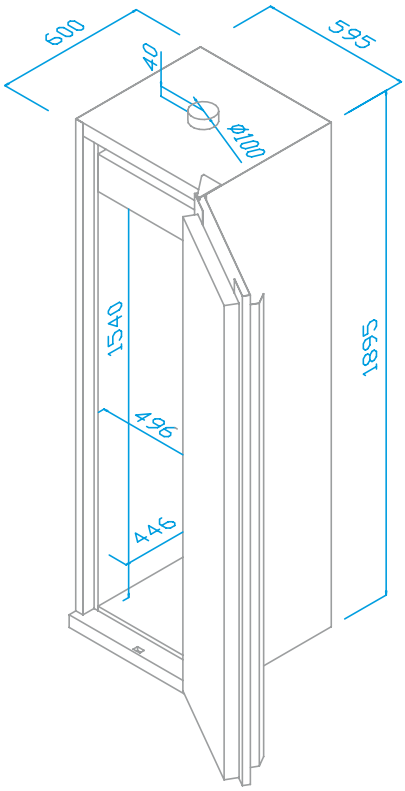

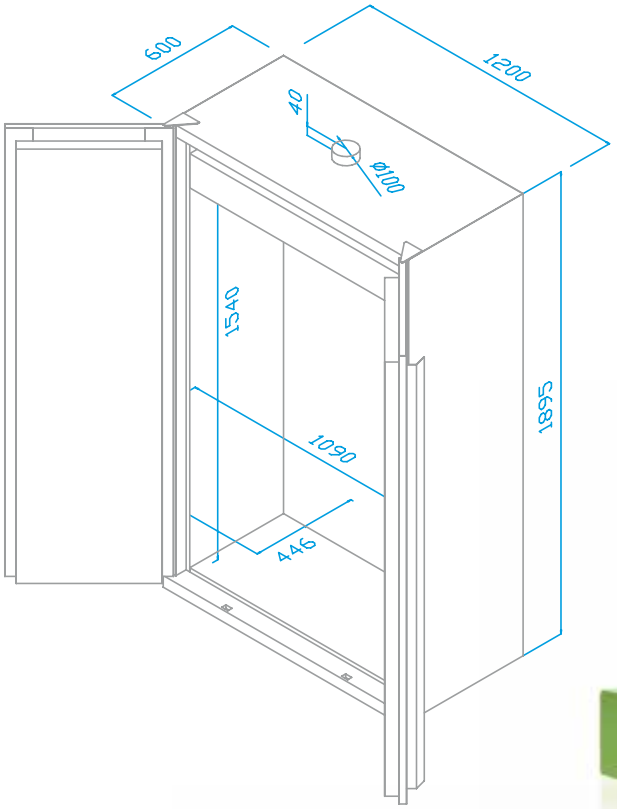

COMBISTORAGE 2

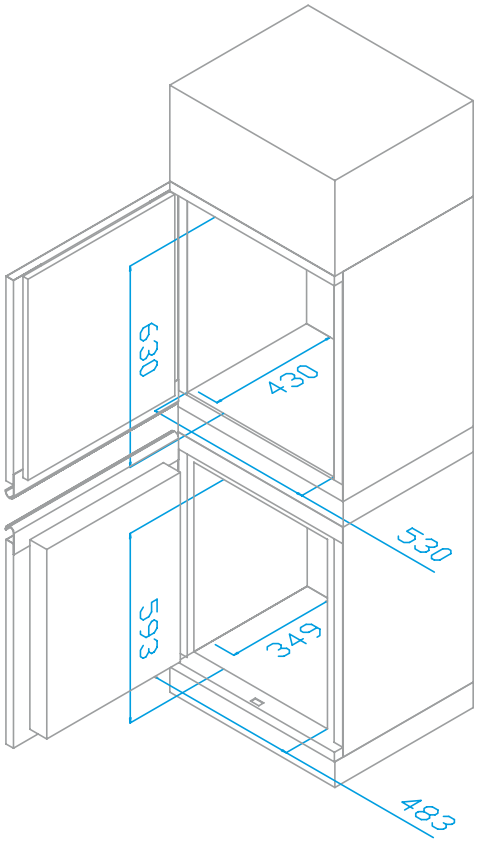

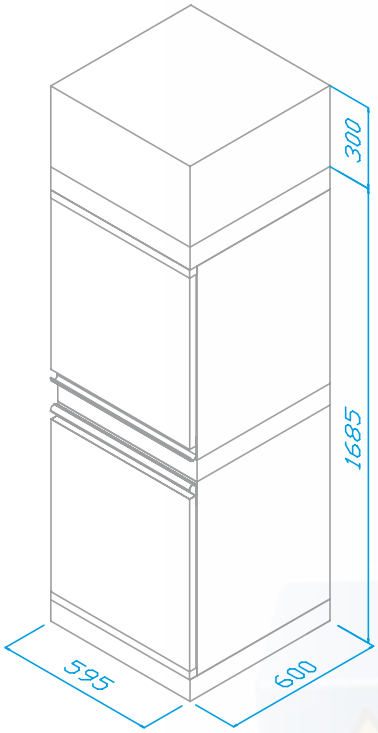

EXACTA
SAFETY STORAGE CABINETS

COMBISTORAGE

ARMARIOS DE SEGURIDAD CERTIFICADOS PARA
EL ALMACENADO COMBINADO DE PRODUCTOS PELIGROSOS

Distribuidor autorizado:

Mayo 2013 - Nos reservamos el derecho a introducir cambios técnicos sin previo aviso, siempre en relación a mejoras técnicas y/o comerciales de nuestro producto.